


**DIGITAL REFERENCEMANOMETER TIL KALIBRERINGSOPGAVER, TYPE TLDMM  
BATTERIDRETVET, KLASSE 0,2 , 0,1 eller 0,05**

- Batteridrevet ( > 1 års levetid ved kontinuerlig drift )
- 4-digit LCD display ( 16,0 mm. )
- Valgbare trykenheder: bar, mbar, PSI, Mpa eller kPa
- Peak-funktion, lagrer max. og min. måleværdier
- Modstandsdygtigt over for vibrationer og stød
- Måleområder op til 2000 bar
- 50 målinger pr. sekund

**TEKNISKE DATA**

TYPENUMMER : TLDMM-A01 (klasse 0,1)  
 TYPENUMMER : TLDMM-A02 (klasse 0,2)  
 HUS : Sort ABS  
 MEDIEBERØRTE DELE : Rustfrit syrefast stål ( 1.4571 )  
 PROCESTILSLUTNING : G ½ B med membran i bund  
 TÆTHED : IP 40  
 ARBEJDSTEMPERATUR : -10 - +60 °C  
 NØJAGTIGHED : +/- 0,2 % FS eller +/- 0,1 %  
 OPLØSNING : 1 / 2 / 5 / 10 Programmerbar  
 DIGITAL FILTER : 0...99 indstillelig  
 BATTERI : 4 stk. 1,5 V. alkaline batterier (størrelse AA)  
 AUT. OFF-FUNKTION : indstillelig mellem 1 og 30 minutter  
 DISPLAY : 4-digit 16,0 mm. (Kontrast justerbar)  
 OVERTRYKSSIKRING : 1,5 gange max. måleområde

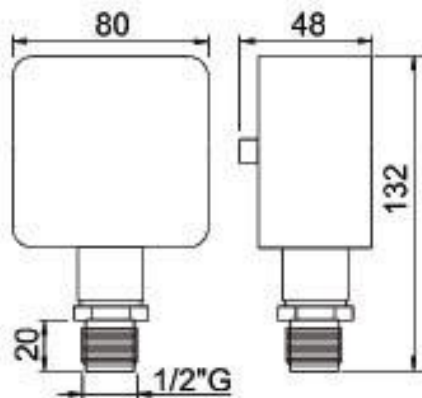

**LEVERES SOM STANDARD I FØLGENDE MÅLEOMRÅDER**

MÅLEOMRÅDE	MAX. OPLØSNING
0-1 bar	0,001 bar
0-2,5 bar	0,001 bar
0-5 bar	0,001 bar
0-10 bar	0,001 bar
0-20 bar	0,01 bar
0-50 bar	0,01 bar
0-100 bar	0,1 bar
0-250 bar	0,1 bar
0-350 bar	0,1 bar
0-500 bar	0,1 bar
0-700 bar	0,1 bar
0-1000 bar	1,0 bar
0-1500 bar	1,0 bar
0-2000 bar	1,0 bar
-1/+1 bar	0,001 bar
-1/+2,5 bar	0,001 bar

**MANOMETERNE KAN LEVERES MED :**

- \* Serielt udgang RS 232 (9-pol D-SUB)
- \* Software til udlæsning af data til PC eller Laptop