


**GLYCERINFYLDTE MANOMETRE, VAKUUMMETRE OG MANO-VAKUUMMETRE  
100 OG 160 MM. KLASSE 1,0  
KEMIUDFØRELSE I KOMPLET RUSTFRIT STÅL**

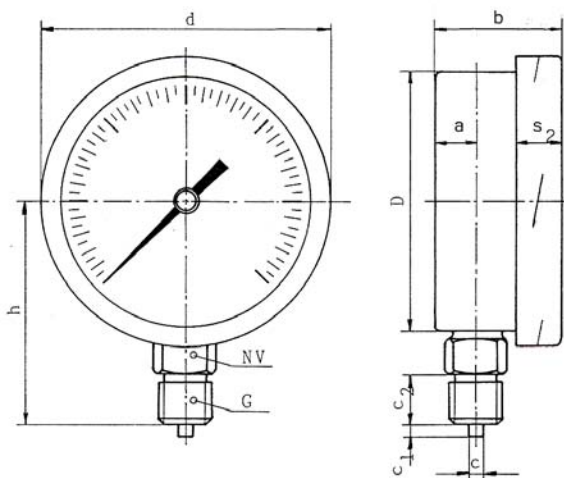

MÅL I MM.											
TYPE NR.	D	d	a	b	c	c 1	c 2	s 2	NV	G	h
312 GL	100	110	16	49	6	5	20	13	22	1/2" RG	86
412 GL	150	161	16	50	6	5	20	15	22	1/2" RG	117

**EURONORM** : EN 837-1

**HUS OG BAJONETRING** : Rustfrit stål 1.4301 , blow-out ventil på bagside af hus. Sikkerhedsglas

**SKALA** : Hvid med sorte tal og delestreger. 270 ° udslag. (EN 837-1)

**MEDIEBERØRTE DELE** : Rustfrit syrefast stål 1.4571

**TÆTHED** : IP 67 ( EN 60529 / IEC 529 ) Tør udførelse: IP 55

**ARBEJDSTEMPERATUR** : Tør udførelse: -25.... + 400 °C, Med siliconeoliefyldning: -25.... + 200 °C, Med Glycerinfyldning: -25.... + 65 °C


**KLASSE** : 1,0.

MANOMETRE				VAKUUMMETRE		MANO-VAKUUMMETRE	
MÅLEOMRÅDE	INDELING	MÅLEOMRÅDE	INDELING	MÅLEOMRÅDE	INDELING	MÅLEOMRÅDE	INDELING
bar	TYPE 312 412	bar	TYPE 312 412	bar	TYPE 312 412	bar	TYPE 312 412
0-1	:0,01	0-60	:0,5	-1-0	:0,01	-1-0-0,6	:0,01
0-1,6	:0,01	0-100	:1,0			-1-0-1,5	:0,02
0-2,5	:0,02	0-160	:1,0			-1-0-3	:0,02
0-4	:0,05	0-250	:2,0			-1-0-5	:0,02
0-6	:0,05	0-400	:2,0			-1-0-9	:0,1
0-10	:0,1	0-600	:5,0			-1-0-15	:0,1
0-16	:0,1	0-1000	:10,0				
0-25	:0,2	0-1600	:10,0				
0-40	:0,5						

**MANOMETRENE KAN LEVERES MED :**

- Tilslutning bagudvendt
- Medieberørte dele i rustfrit syrefast stål
- Siliconeoliefyldning til høj arbejdstemperatur
- Farvemarkering på skala
- Drosselskrue
- Transmitter, udgangssignal: 4-20 mA eller kontaktsæt
- Trykforsats
- Bagflange
- Andre måleenheder ex. PSI, Mpa, kPa, kg/cm<sup>2</sup>
- Slæbeviser
- Anden gevindtilslutning
- Udførelse for ilt
- DERES FIRMANAVN

**TILBEHØR TIL GLYCERINFYLDTE MANOMETRE, VAKUUMMETRE  
OG MANO-VAKUUMMETRE 100 OG 160 MM. KLASSE 1,0  
KEMIUDFØRELSE I KOMPLET RUSTFRIT STÅL**

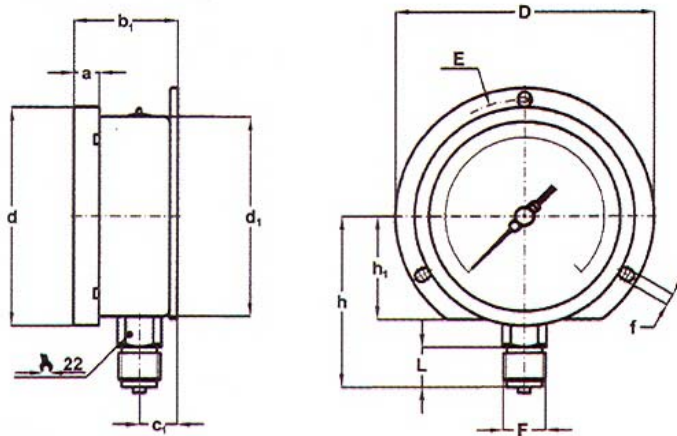

**Ø 100 / Ø 160 tilslutning nedadvendt  
med bagflange**

MÅL I MM.													
TYPE	a	b1	c1	D	d	d1	E	F	f	h	h1	L	NV
Ø 100	13	52,5	19	132	110	100	116..120	½"	6	86	52	20	22
Ø 160	15	54	19	190	161	150	168..178	½"	6	117	85	20	22

**MANOMETRENE KAN OGSÅ LEVERES MED KALIBRERINGS CERTIFIKAT**